


# Akümülayon Tankı



Akümülayon Tankı güneş enerji sistemi veya kazan ısıtma sisteminden elde edilen ısıyı eşanjör veya boyler yoluyla kullanım suyuna aktarılması ve üretilen sıcak suyun basınçlı bir şekilde depo edilmesinde kullanılmaktadır.

Akümülayon Tankları uluslararası geçerliliği bulunan CE standartlarına uygun olarak üretilmektedir. İç yüzey kaplaması DIN 4753 standardına uygun korozyona dayanıklı, %100 hijyen sağlayan, çift kat emaye ile kaplıdır.

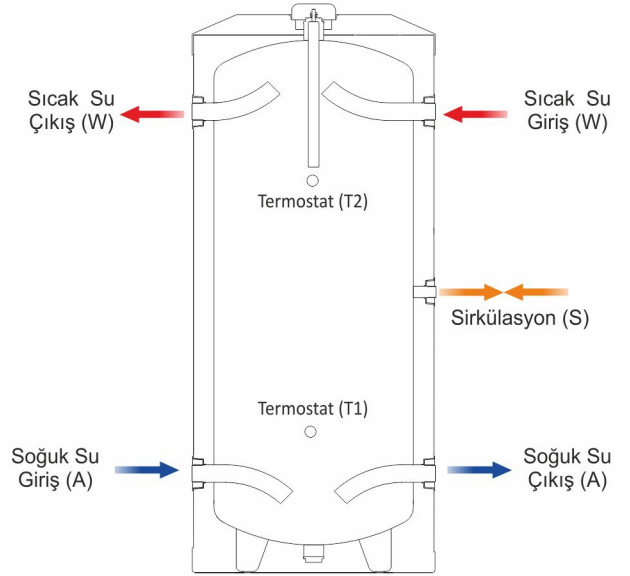

## AKÜMÜLAYON TANKLARI TEKNİK BOYUT TABLOSU

| MODEL                         |     | A 100                                                               | A 200  | A 300  | A 350  | A 500  | A 600       | A 800                                 | A 1000      | A 1500      | A 2000      | A 2500      |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapasite                      | lt. | 100                                                                 | 200    | 300    | 350    | 500    | 600         | 800                                   | 1000        | 1500        | 2000        | 2500        |
| Depo Çapı (D)                 | mm  | 480                                                                 | 580    | 580    | 735    | 735    | 735         | 940                                   | 1000        | 1200        | 1350        | 1470        |
| Yükseklik (H)                 | mm  | 550                                                                 | 655    | 655    | 805    | 805    | 805         | 1000                                  | 1100        | 1300        | 1450        | 1550        |
| Genişlik (E)                  | mm  | 1162                                                                | 1360   | 1860   | 1405   | 1805   | 2000        | 2010                                  | 2015        | 2050        | 2060        | 2060        |
| Soğuk Su Giriş - Çıkış (A)    | inç | 3/4"                                                                | 3/4"   | 3/4"   | 1"     | 1"     | 1"          | 1 1/4"                                | 1 1/4"      | 1 1/4"      | 1 1/4"      | 1 1/4"      |
| Sıcak Su Giriş - Çıkış (W)    | inç | 3/4"                                                                | 3/4"   | 3/4"   | 1"     | 1"     | 1"          | 1 1/4"                                | 1 1/4"      | 1 1/4"      | 1 1/4"      | 1 1/4"      |
| Sirkülasyon (S)               | inç | 3/4"                                                                | 3/4"   | 3/4"   | 1"     | 1"     | 1"          | 1 1/4"                                | 1 1/4"      | 1 1/4"      | 1 1/4"      | 1 1/4"      |
| Termostat (T1 - T2)           | inç | 1/2"                                                                | 1/2"   | 1/2"   | 1/2"   | 1/2"   | 1/2"        | 1/2"                                  | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        |
| Mg - Anot Bağlantısı (H)      | inç | 1 1/4"                                                              | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4"      | 1 1/4"                                | 1 1/4"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      |
| Elektrikli ısıtıcı Girişi (R) | inç | 1 1/2"                                                              | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"      | 1 1/2"                                | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 2"          |
| Temizleme Kapağı Flanş Çapı   | mm  | 106                                                                 | 106    | 106    | 106    | 106    | 106 - 2 Ad. | 106 - 2 Ad.                           | 106 - 2 Ad. | 210 - 2 Ad. | 210 - 2 Ad. | 400 - 1 Ad. |
| İzolasyon                     |     | Yüksek Yoğunluklu - Düşük Isı İletim katsayılı Poliüretan İzolasyon |        |        |        |        |             | Özel Endüstriyel Tip Sünger İzolasyon |             |             |             |             |
| İzolasyon Kalınlığı           | mm  | 50                                                                  | 50     | 50     | 50     | 50     | 50          | 80                                    | 80          | 80          | 80          | 80          |
| İşletme Basıncı               | Bar | 10                                                                  | 10     | 10     | 10     | 10     | 10          | 10                                    | 10          | 10          | 10          | 10          |
| Brüt Ağırlık                  | Kg  | 50                                                                  | 80     | 90     | 130    | 150    | 164         | 240                                   | 275         | 420         | 480         | 495         |

