

Boylarix


Banyo Boyleri

Merkezi Isıtma Sistemi bulunan yapılarda, merkezi ısıtma sisteminden almış olduğu ısı enerjisini, boyler üzerindeki cidar yardımıyla ortama ve kullanım suyu aktaran, böylece ortamın ısıtılmasının yanı sıra kullanma sıcak suyunun da ısıtılmasını sağlayan boylerlerdir.




KILIFSIZ BOYLERİX

BX 11

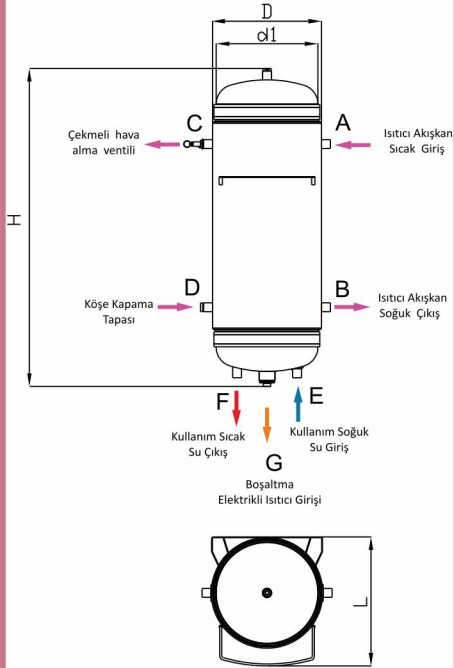


KILIFSIZ ELEKTRİKLİ BOYLERİX

BX 11 E

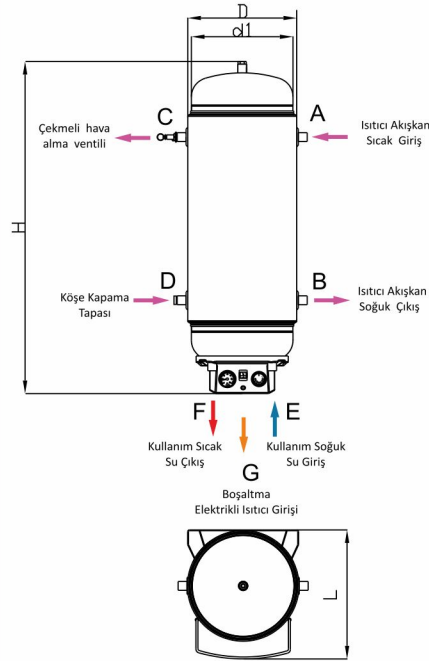

KILIFLI BOYLERİX



BXK 12

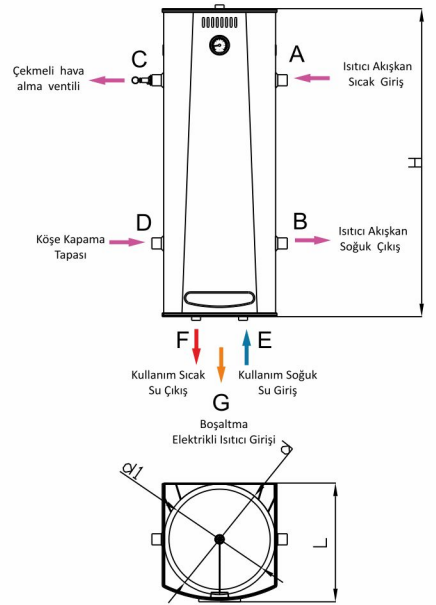

BOYLER PERFORMANS

MAKSİ BOYLERİ

MAKSİ ELEKTRİKLİ BOYLERİ

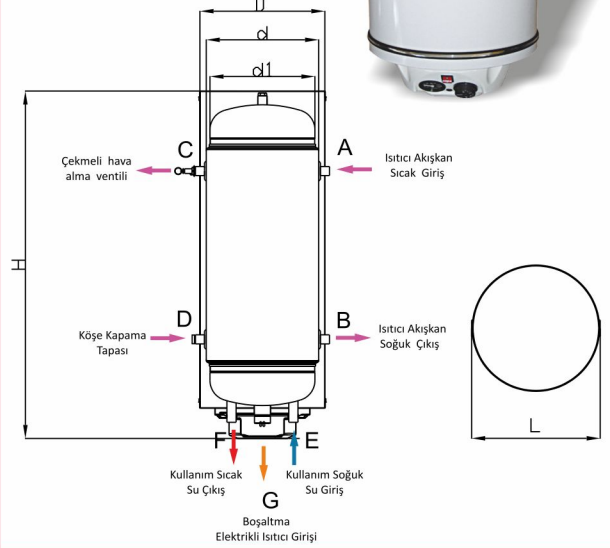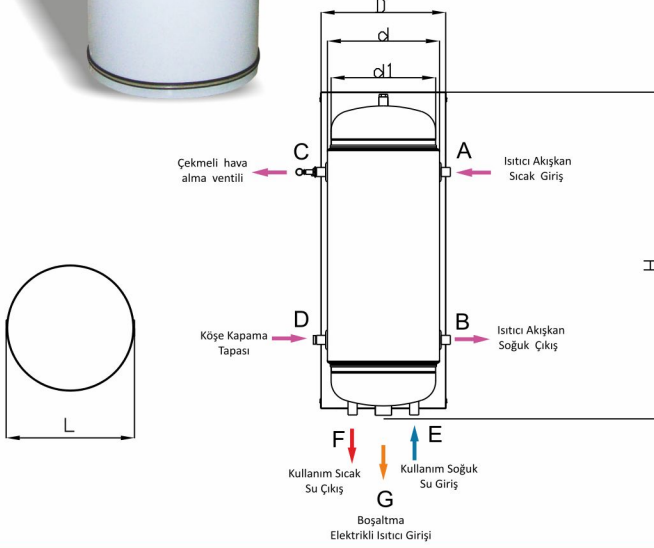

BOYLERİ TEKNİK BOYUT TABLOSU

MODEL		KILIFSIZ BOYLERİ	KILIFSIZ BOYLERİ (ELEK. ISITICILI)	KILIFLI BOYLERİ	MAKSİ BOYLERİ	MAKSİ BOYLERİ (ELEK. ISITICILI)
MODEL NO		BX - 11	BX - 11E	BXK - 12	MBX - 13	MBX - 13E
İç Yüzey kaplama Malzemesi		DIN 4753 Standardına Göre Çelik Tank içi emaye kaplama				
Kullanım Suyu Hacmi	lt.	65	65	65	65	65
Isı Değiştirici (Cidar) Su Hacmi	lt.	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Yükseklik (H)	mm	980	1030	980	980	1040
Depo Dış Çapı (D)	mm			330	370	370
Depo Çapı (d)	mm	330	330	330	330	330
Sıcak Su Hazne Çapı (d1)	mm	310	310	310	310	310
Genişlik (L)	mm	396	396	365	380	380
İzolasyon Malzemesi					Poliüretan	Poliüretan
Brüt Ağırlık	kg	30	32	36	40	42
Isıtıcı Akışkan Sıcak Giriş - Soğuk Çıkış (A - B)	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Çekmeli Hava Alma Ventil bağlantısı (C)	inç	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Köşe kapama tapa bağlantısı (D)	mm	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Kullanım Soğuk Su Girişi - Sıcak Su Çıkışı (E - F)	mm	1"	1"	1"	1"	1"
Boşaltma - Rezistans girişi (G)	inç	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Isı Değiştirici (Cidar) Maksimum Çalışma Basıncı	bar	4	4	4	4	4
Kullanım Suyu Maksimum Çalışma Basıncı	bar	6	6	6	6	6

