


Standartline S XBA 8 Güneş Kollektörü kasa ve cam ıtası profilleri ALMgSi 0.5 (6063) kalite alüminyumdan üretilmiştir. 16 mm dış aplı bakır boru üzerine özel mekanik kilitleme sistemi ile alüminyum sac kanatların %100 boşluksuz tam apta birleştirilmesi ile imal edilmiştir.

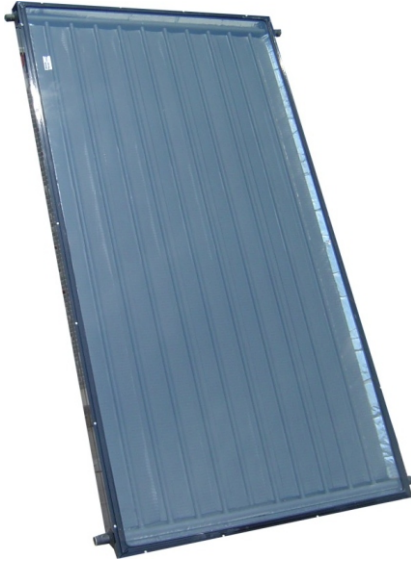

Teknik Bilgiler

Panel: Bakır borulu, Alüminyum kanatlı siyah boyalı yüzeydir.

Cam: Düz Cam veya Solar Prizmatik Cam

Kasa: Elektrostatik toz boyalı kasa

İzolasyon: Monoblok Poliüretan



Özellikler

Çeşit	Standartline S XBA 8	
Özellik	Birim	Değerler
Ölçüler (boy x en x yükseklik)	mm	930x1930x87,5
Brüt Alan	m ²	1,8
Net Alan	m ²	1,6
Cam kalınlığı	mm	4
Cam malzemesi		Prizmatik Cam veya Düz Cam
Boru Malzemesi		Bakır
Boru apı	mm	Ø 16
Boru sayısı	adet	8
Manifold malzemesi		Bakır
Manifold apı	mm	Ø 25
Panel Kaynak Tipi		Mekanik Kilitleme
Panel Yüzey Malzemesi		Siyah Boyalı Bakır boru - Alüminyum Kanat
Panel Yüzey absorpsiyon		0,81±0,02
Panel Yüzey emisyon		0,05±0,02
Boş kollektör ağırlığı	kg	30
Kasa malzemesi		Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
İzolasyon malzemesi		Monoblok Poliüretan
İzolasyon kalınlığı	mm	25
Panel sıvı hacmi	lt	3,5
Sistem sıvısı		Antifiriz
Max alışma basıncı	bar	9
Conta malzemesi		EPDM
Kollektör ısı performans	%	60
Ürün Kodu	31 201 301 31(Prizmatik)-31 201 301 11(Düz)	